

TOTAL HEAD

PERFORMANCE CURVE

M PSI FT

VOLUTE 10957E CURVE 6402D-B-5


IMPELLER 38615-087 MODEL 6402D-B

0.75/[19,1 MM] DIA. MAX. SPHERICAL SOLIDS

SIZE 3"X2" IMP.DIA. NOTED

SP.GR. 1.0 RPM 3450

Note
Select performance within
operating range of curve.

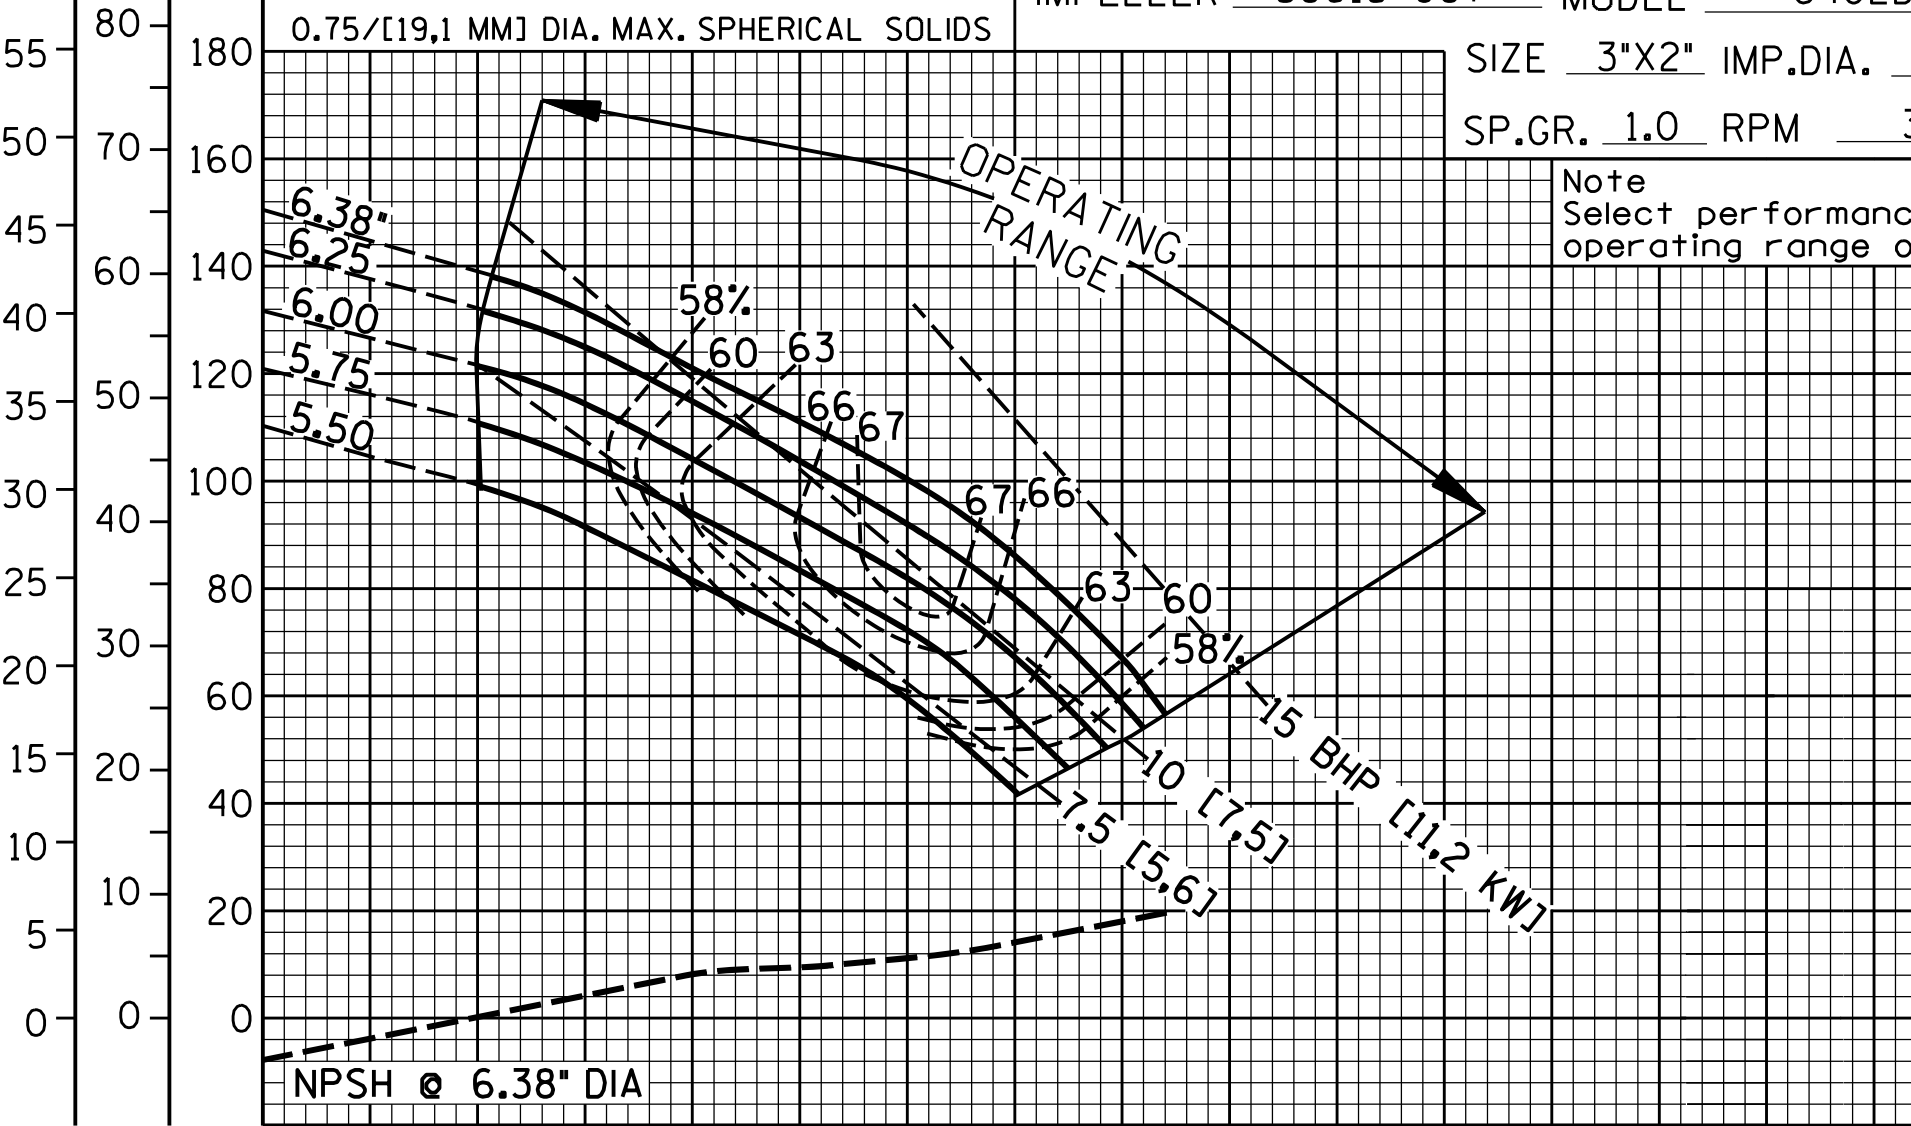

U.S. GALLONS PER MINUTE X 10 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

LITRES PER SECOND 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

CUBIC METRES PER HOUR X 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

NPSH	
FT	M
30	10
8	8
20	6
10	4
2	2
0	0

