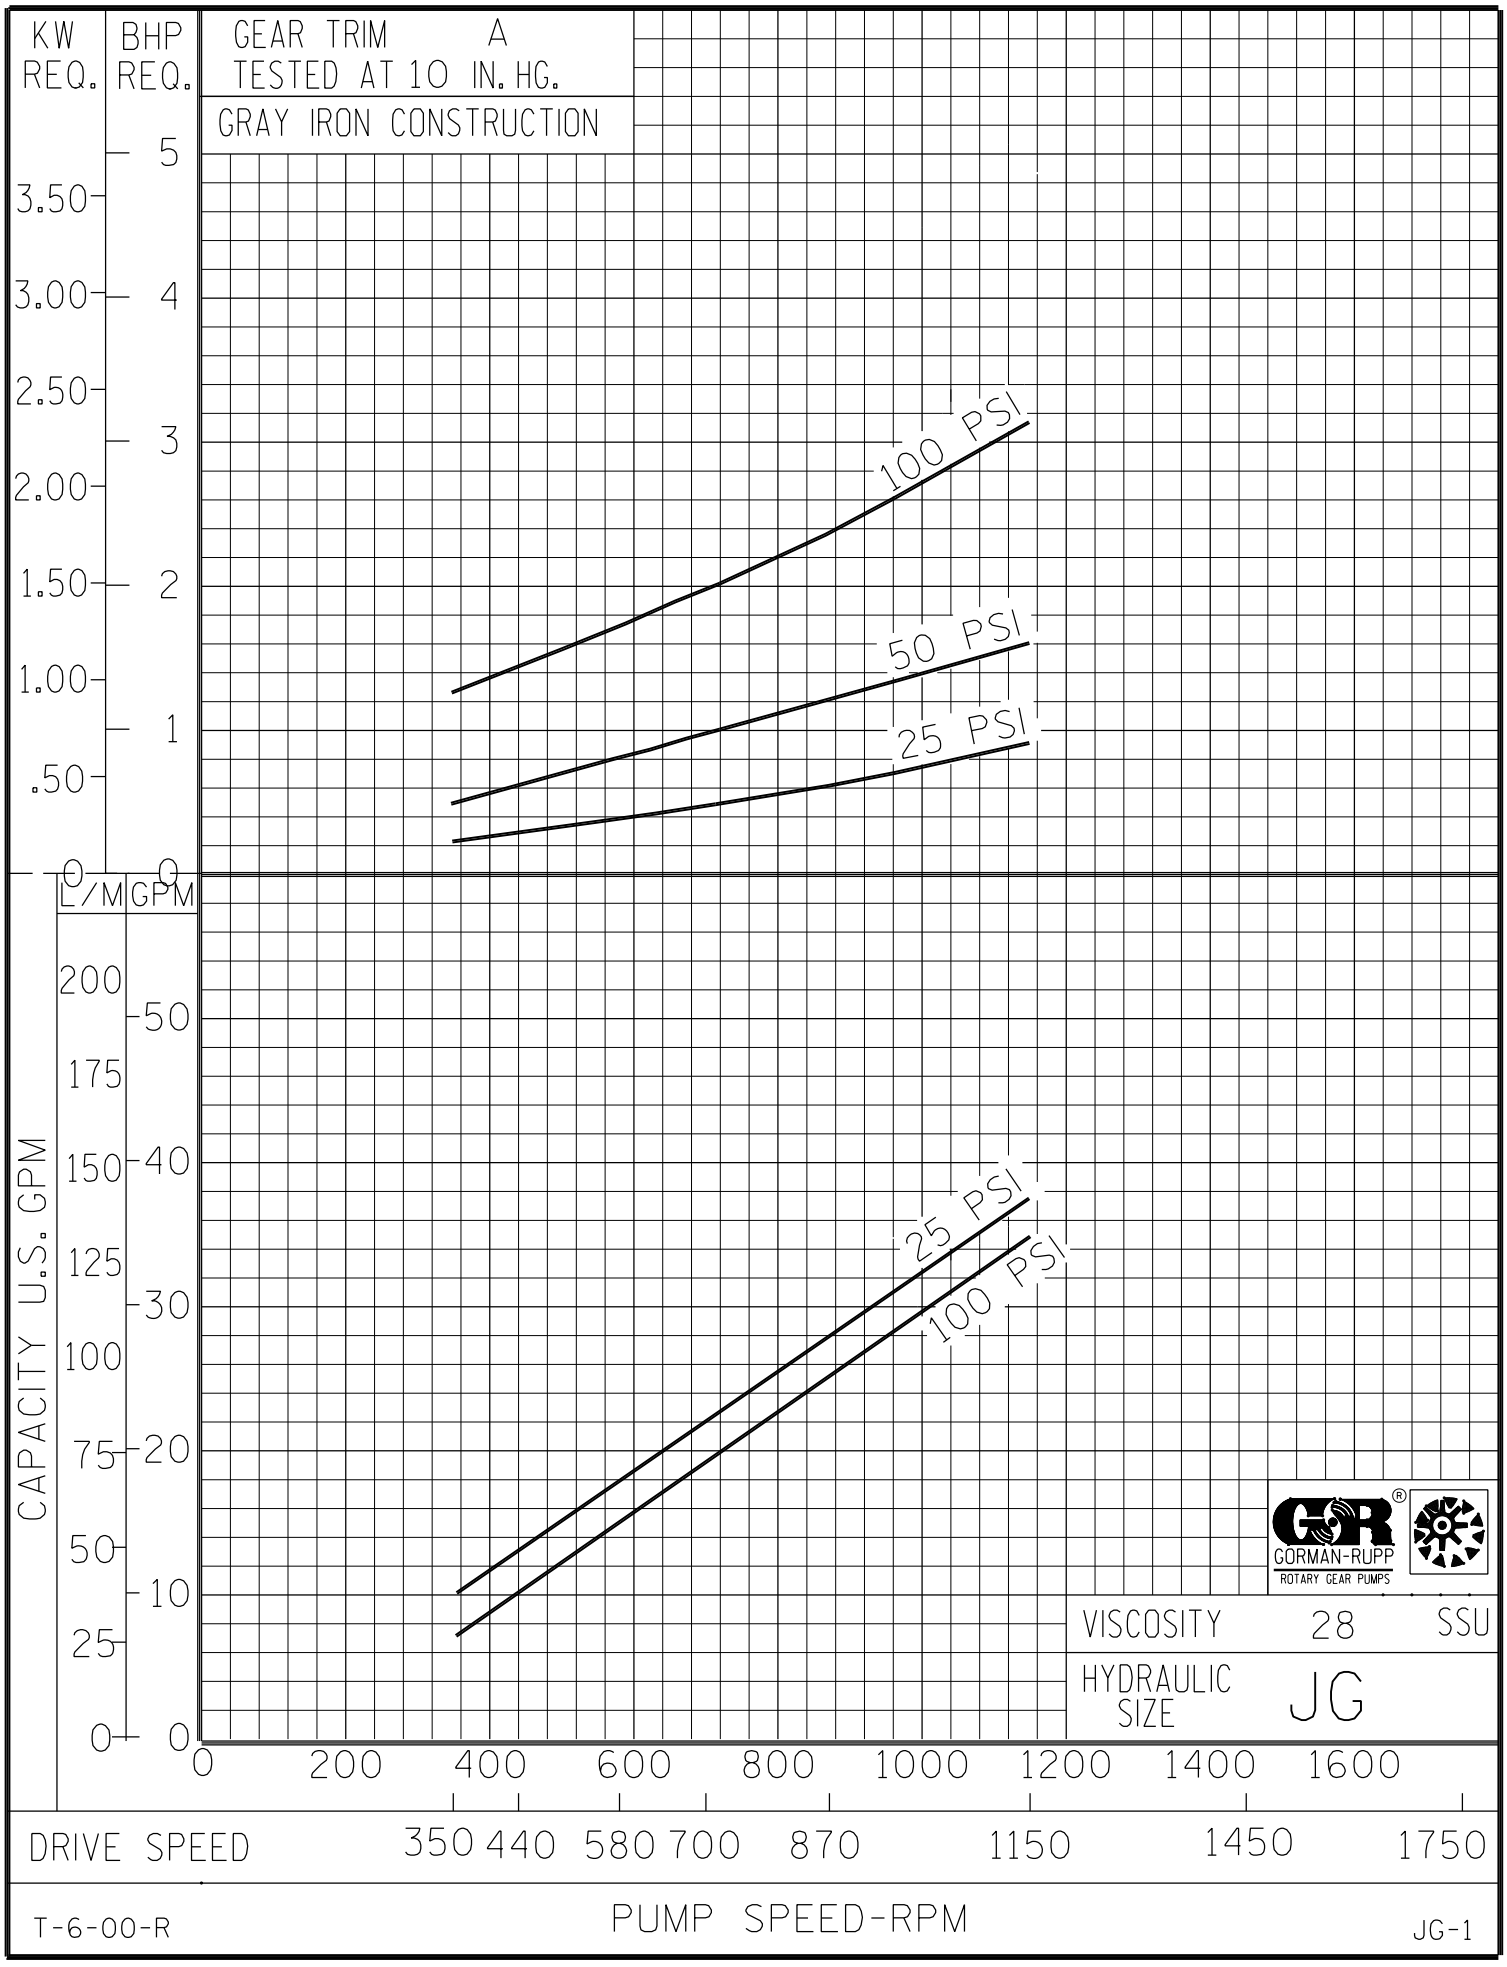
KW REQ.
BHP REQ.
GEAR TRIM A
TESTED AT 10 IN. HG.
GRAY IRON CONSTRUCTION
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
.50
0
5
4
3
2
1
0
100 PSI
50 PSI
25 PSI
L/M
GPM
CAPACITY U.S. GPM
200
175
150
125
100
75
50
25
0
50
40
30
20
10
0
25 PSI
100 PSI
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
DRIVE SPEED
350
440
580
700
870
1150
1450
1750
PUMP SPEED-RPM
GORMAN-RUPP
ROTARY GEAR PUMPS
VISCOSITY 28 SSU
HYDRAULIC SIZE JG
FILE NO. jg.s01
T-6-00-R
JG-1