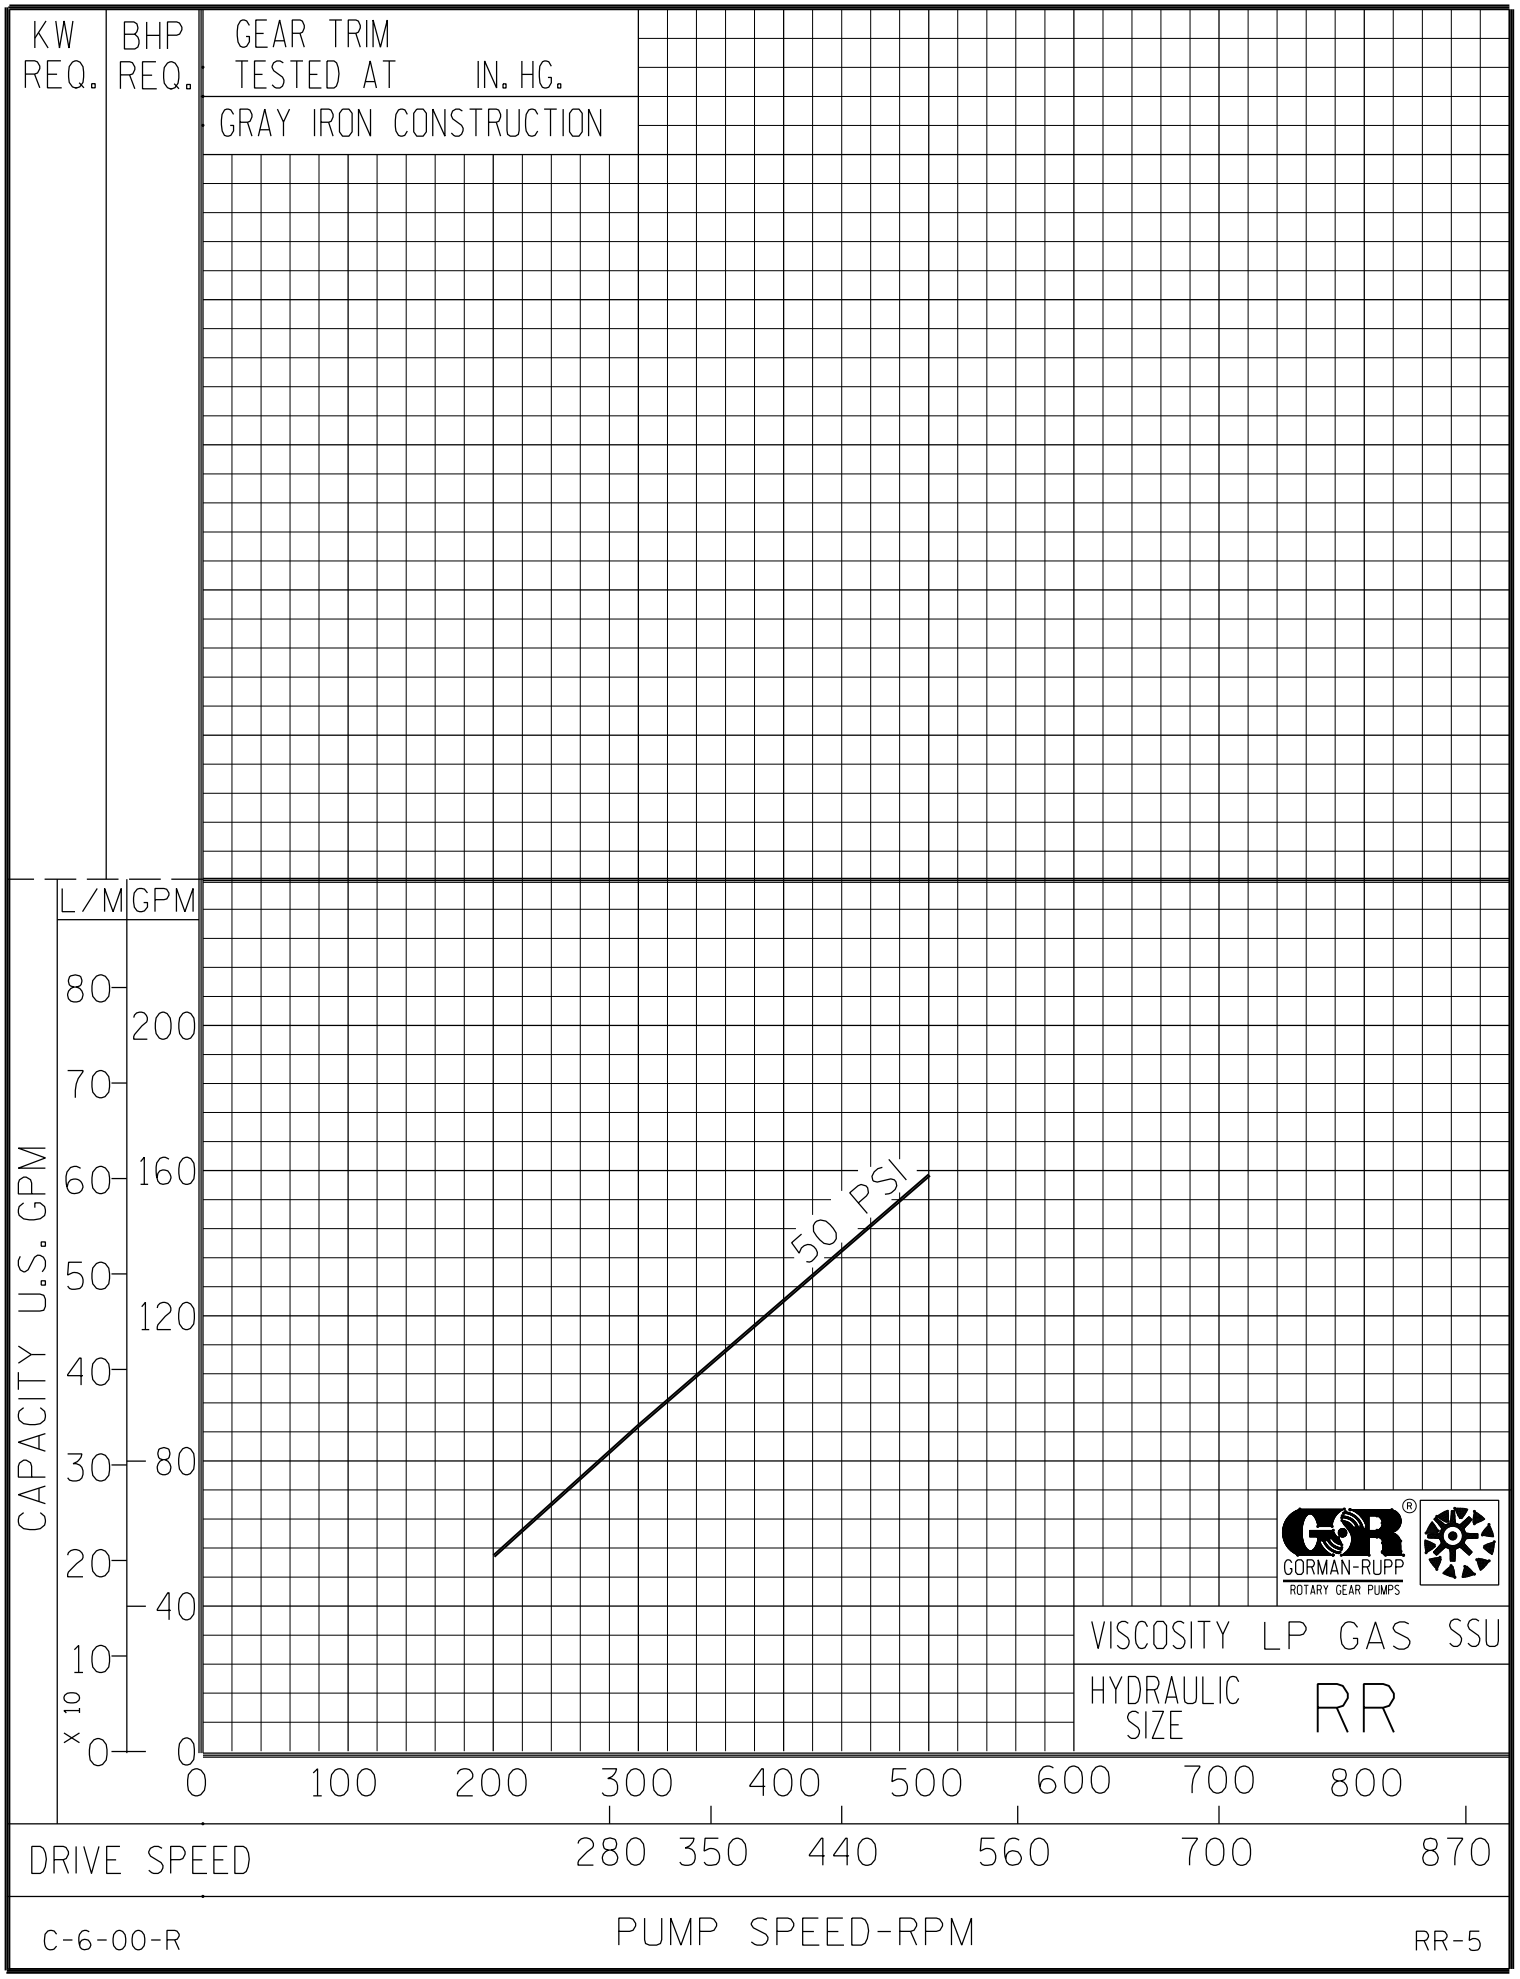
KW REQ.
BHP REQ.
GEAR TRIM
TESTED AT IN. HG.
GRAY IRON CONSTRUCTION
L/M
GPM
CAPACITY U.S. GPM
X 10
80
70
60
50
40
30
20
10
0
200
160
120
80
40
0
50 PSI
GORMAN-RUPP
ROTARY GEAR PUMPS
VISCOSITY LP GAS SSU
HYDRAULIC SIZE
RR
0
100
200
300
400
500
600
700
800
DRIVE SPEED
280
350
440
560
700
870
PUMP SPEED-RPM
C-6-00-R
RR-5
FILE NO. rr.s05